

# OMNISPORTS ACTION 65

Коммерческий  
спортивный линолеум

The Tarkett logo, featuring a stylized white swirl icon to the left of the brand name "Tarkett" in a bold, white, sans-serif font.

\*Напольные ПВХ-покрытия.




# OMNISPORTS ACTION 65


## Спортивный гетерогенный линолеум

Оптимально для применения в универсальных спортивных залах, предназначенных для занятий гимнастикой, общей физической подготовкой и игровыми видами спорта

Класс ISO 10874, ГОСТ Р 58898	<b>34–43</b>
Общая толщина	<b>6,5 мм</b>
Толщина рабочего слоя	<b>0,7 мм</b>
Вес	<b>4,65 кг/м<sup>2</sup></b>
Длина	<b>20,5 м</b>
Ширина	<b>2 м</b>
Защитный слой	<b>Extreme Protection</b>
Амортизация	<b>≥ 25%</b>
Вертикальная деформация	<b>≤ 5 мм</b>
Вертикальный отскок мяча	<b>≥ 90%</b>
Сопротивление скольжению	<b>80-110 ед.</b>
Показатели пожарной опасности	<b>В2, Д2, Т2, РП1 (бывш. КМ2)</b>
Место производства	<b>Россия, Отрадный</b>

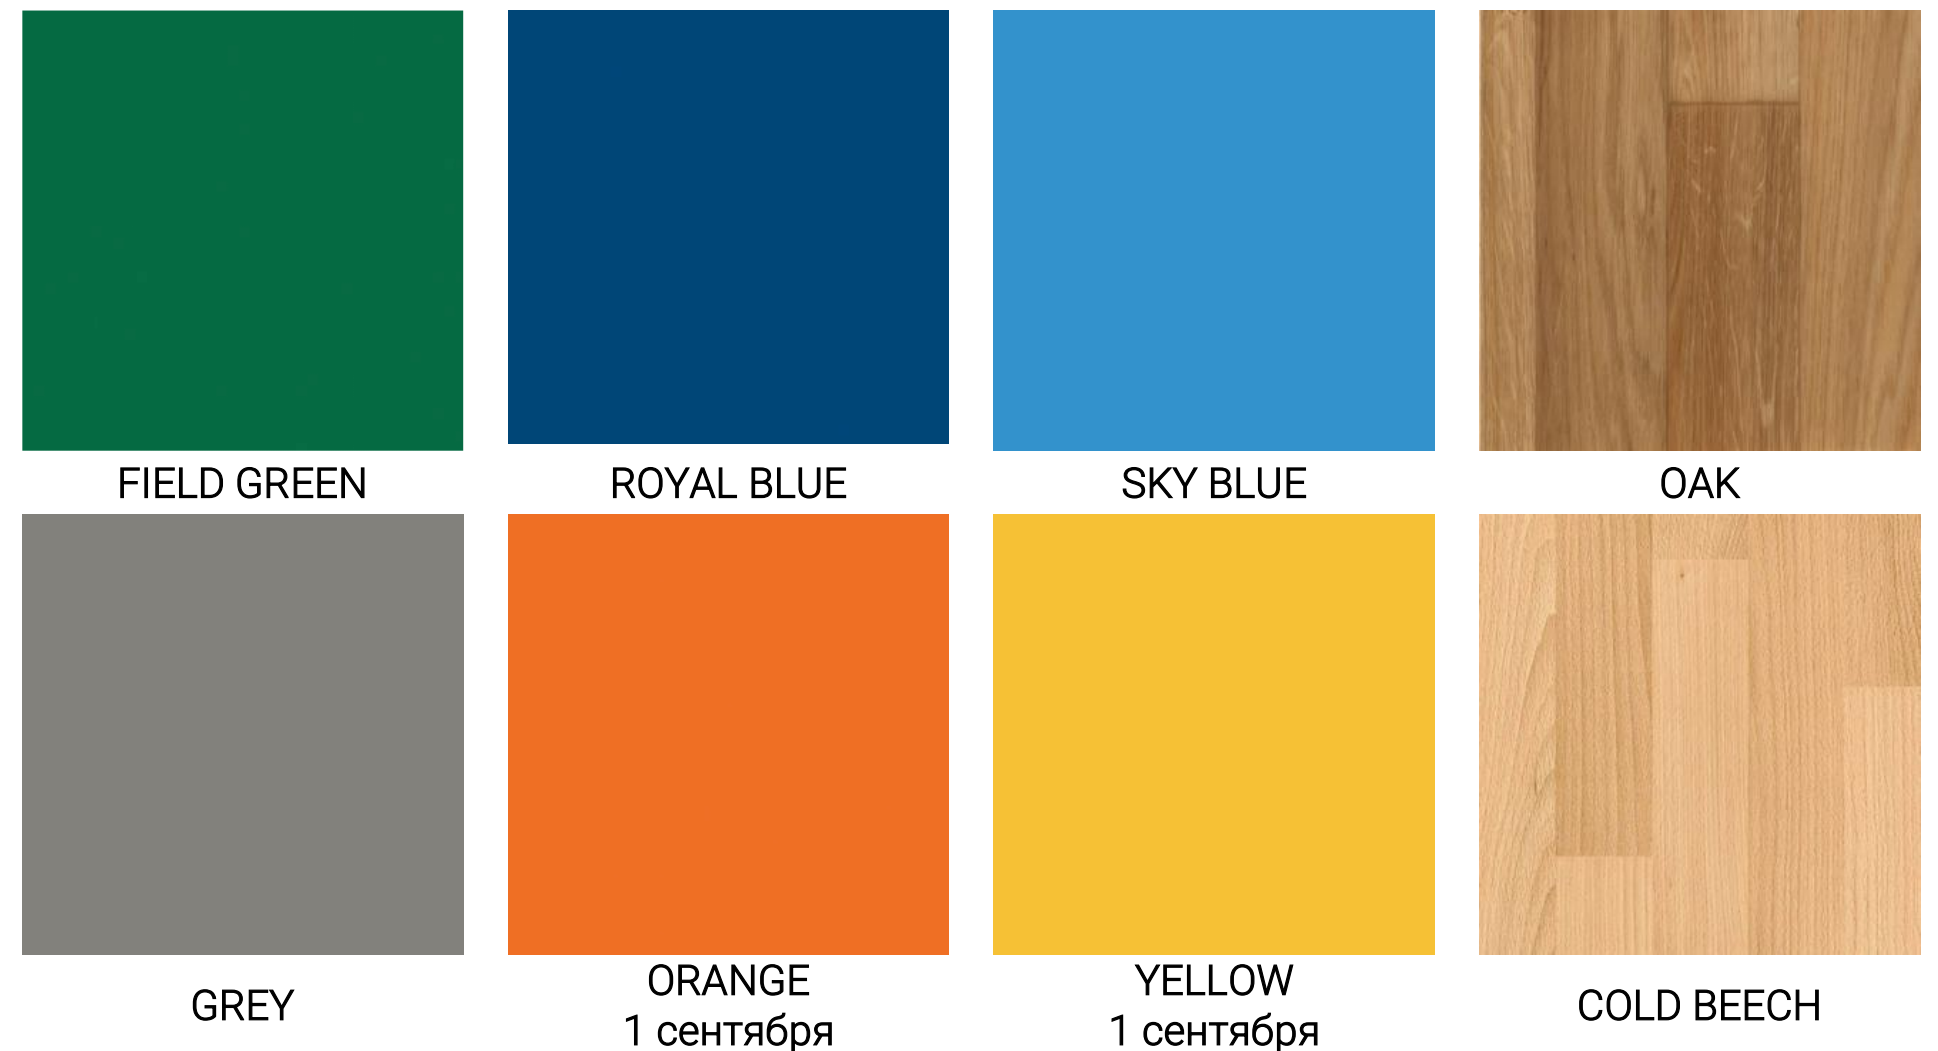

# СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО ПВХ-ПОКРЫТИЯ

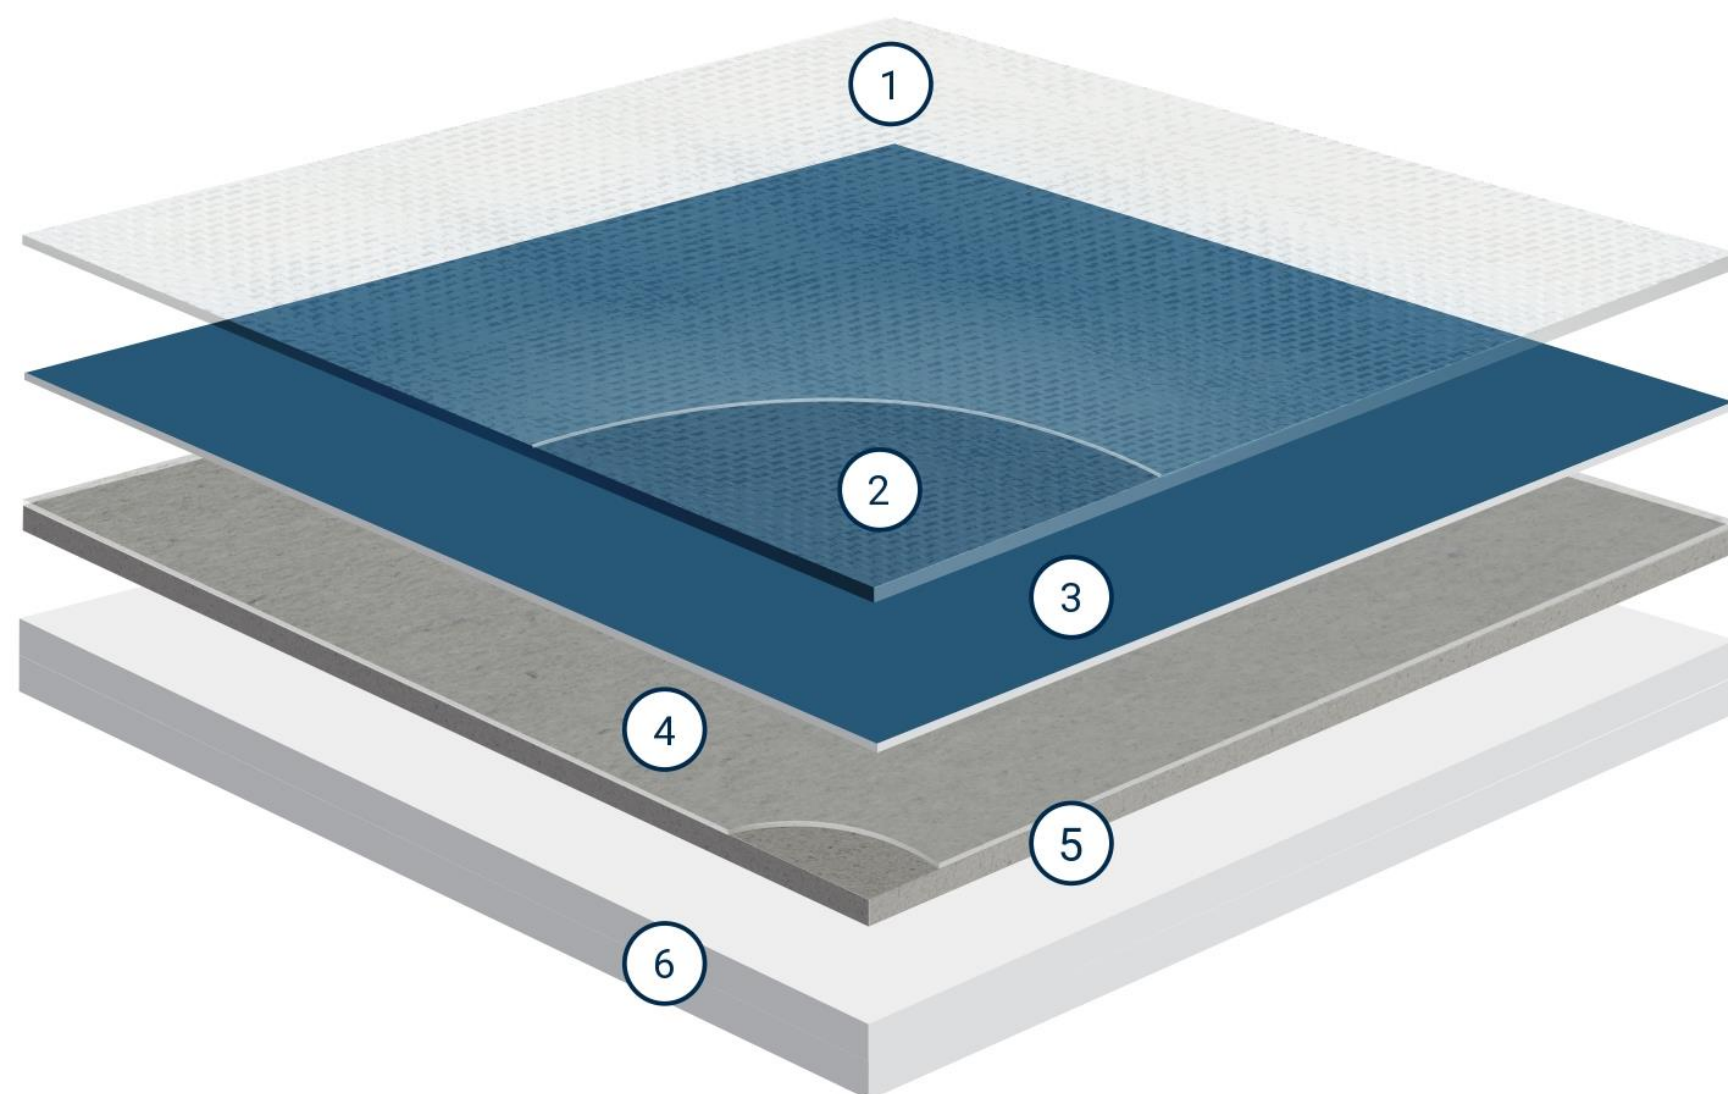

- ① **Дополнительный защитный слой Extreme Protection**

Предотвращает скольжение, обеспечивает устойчивость к царапинам и простоту обслуживания.

- ③ **Верхний компактный ПВХ слой**

Сохраняет интенсивность цветов, четкость изображения для деревянных дизайнов.

- ⑤ **Каландрированный слой из переработанного ПВХ**

Прочность, долговечность и безопасность. Обеспечивает снижение ударного шума.

- ② **Износоустойчивый слой с тиснением**

Обеспечивает устойчивость к износу. Тиснение отвечает за сцепление обуви спортсменов с поверхностью пола.

- ④ **Стеклохолст**

Отвечает за стабильность линейных размеров.

- ⑥ **Высококачественная вспененная основа \***

Амортизация и снижение уровня шума.

\* Тыльная сторона покрытия временно производится без тиснения, с тыльной печатью . Ориентировочный срок перехода на тыльное тиснение – ноябрь 2022

# Ключевые характеристики спортивного линолеума

По результатам испытаний спортивному ПВХ-покрытию OMNISPORTS ACTION 65 выдан сертификат о соответствии требованиям ГОСТ Р 55529.



ГОСТ Р 55529. ОБЪЕКТЫ СПОРТА. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний

EN 14904 Покрытия спортивных площадок — Покрытия многоцелевые для внутренних помещений — требования

поглощение удара

не менее 25%

25–75%

вертикальная деформация

не более 5 мм

не более 5 мм

скольжение

80-110 ед. (по шкале прибора)

80-110 ед. (по шкале прибора)

отскок мяча

не менее 90%

не менее 90%



Спортивные требования ГОСТ Р 55529 аналогичны требованиям EN 14904 по ключевым показателям.




# Информация для заказа



	РАСЦВЕТКА	ШИРИНА	SAP КОД	ШТРИХКОД	SAP КОД ШНУРА	НОМЕР ЦВЕТА ШНУРА
с 15 августа 2022	FIELD GREEN	200	200207001	4605151184461	85365	300028048
	ROYAL BLUE	200	200207003	4605151184485	85367	300028049
	SKY BLUE	200	200207004	4605151184508	85172	300028042
	GREY	200	200207005	4605151184522	91542	300028105
	COLD BEECH	200	200207006	4605151184546	94868	300028182
	OAK	200	200207007	4605151184560	94862	300028176
с 1 сентября 2022	ORANGE	200	200207009	4605151184607	94863	300028177
	YELLOW	200	200207010	4605151184621	94864	300028178

Покрытие поставляется в защитном тубусе.

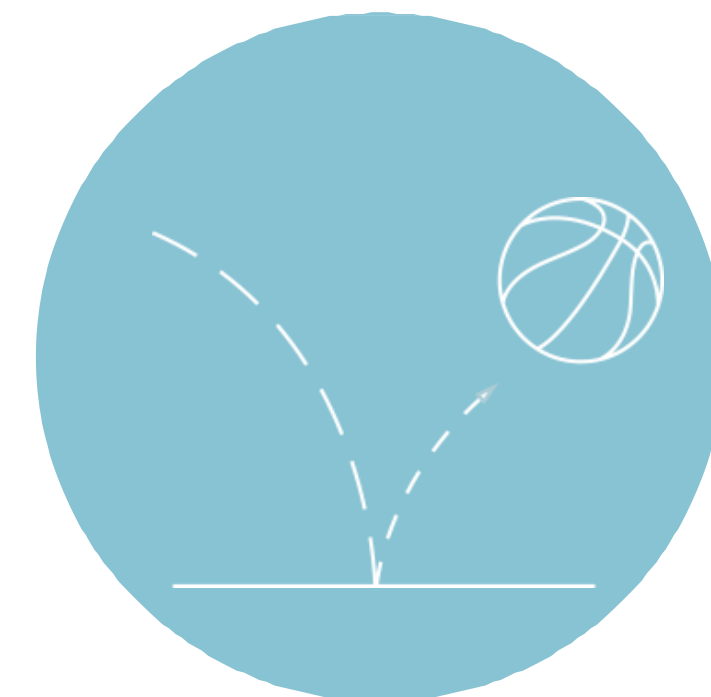

# Доступность и маркетинговая поддержка

Заказы принимаются с 15 августа 2022 на основные цвета.  
Заказы на Yellow и Orange с 1 сентября 2022.

## Образцы:

Предварительный комплект (10x15 см) – готовность август 2022.

Свотч OMNISPORTS ACTION 65 – готовность октябрь 2022.

Информационное письмо для рынка – 1 сентября 2022.



Успешных продаж!

Остались вопросы?

Позвонить: + 7 495 775 3737

Написать: [hotline@tarkett.ru](mailto:hotline@tarkett.ru)